


Svetová jednotka v klimatizáciách už od roku 1924

Nástenná jednotka CTXS-K / FTXS-K

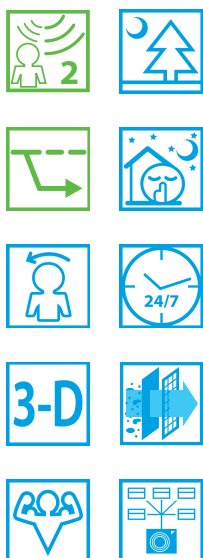

Užite si perfektné pohodlie v diskretnom prevedení, ktoré sa perfektne hodí do každého interiéru.

- › Elegantný, moderný dizajn pre akýkoľvek interiér.
- › Komfortné prúdenie vzduchu zaisťuje dokonalé pohodlie v každej miestnosti. Kdekoľvek, neustále.
- › Ovládanie máte vo svojich rukách vďaka týždennému programu časovaču. Nastavte si svoj Perfect Comfort.
- › Najlepšia voľba pre spálne. Je tak tichá, že ju ani nebudete počuť.
- › Wi-Fi adaptér vám umožňuje úplne ovládať vašu jednotku odkiaľkoľvek, kdekoľvek, jednoducho z vášho smartphonu alebo tabletu. Ihneď po vybalení z krabice!

Vyrobené v EÚ

Wifi zadarmo!


CTXS-K / FTXS-K

NÁSTENNÁ JEDNOTKA

Účinnosť až

A++


Užite si perfektné pohodlie v diskretnom prevedení, ktoré sa perfektne hodí do každého interiéru.

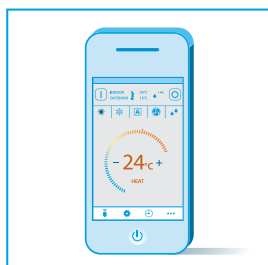


Prevezmite kontrolu z vášho smartphonu odkiaľkoľvek a kedykoľvek.



Komfort ušitý na mieru, každý deň, každú hodinu, po celý týdeň.



Už nikdy studené nohy, žiadne nachladnutie, len perfektný komfort.



Tak tichá, že nič nezačujete. Dobrú noc a sladké sny.

Technické údaje			CTXS + RXS	20K + 20L3	25K + 25L3	35K + 35L3	42K + 42L	50K + 50L
Chladiaci výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,5/4,0	1,7/4,20/5,0	1,7/5,00/5,3
Vykurovací výkon	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,40/6,0	1,7/5,80/6,5
Sezónna účinnosť (na základe EN14825)	Chladienie	Energetický štítok		A++			A++	
		Pdesign	kW	2,00	2,50	3,50	4,20	5,00
Dostupné len v kombinácii s Multi split jednotkami	Chladienie	SEER		7,40	7,90	7,47	6,80	
		Ročná spotreba el. energie	kWh	95	111	164	216	257
		Energetický štítok		A++			A+	
		Pdesign	kW	2,30	2,50	3,60	4,00	4,60
Vykurovanie (mierne klimatické pásmo)	Vykurovanie	SCOP		4,77	4,78	4,85	4,20	
		Ročná spotreba el. energie	kWh	675	732	1.039	1.334	1.535

Vnútrovná jednotka			CTXS15K	CTXS35K	FTXS 20K	FTXS 25K	FTXS 35K	FTXS 42K	FTXS 50K
Opláštenie	Farba		Biela					Biela	
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	289x780x215			289x900x215		298x900x215	
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	37/31/25/21	42/35/28/21	40/32/24/19	45/37/29/19	45/39/33/21	46/40/34/23
	Vykurovanie	Vysoký/Nom./Nízky/Tichý režim	dBA	38/33/28/21	41/36/30/21	40/34/27/19	41/34/27/19	45/39/29/19	45/39/33/22

Vonkajšia jednotka			RXS	20L3	25L3	35L3	42L	50L
Rozmery	Jednotka	Výška x Šírka x Hĺbka	mm	550x765x285			550x765x285	735x825x300
Hlučnosť (akustický tlak)	Chladienie	Vysoké/Nízke/ Tichý režim	dBA	46/-/43		48/-/44		48/44/-
	Vykurovanie	Vysoké/Nízke/ Tichý režim	dBA	47/-/44		48/-/45		48/45/-
Prevádzkový rozsah	Chladienie	Vonk. teplota Min.-Max.	°CDB	-10~-46			-10~-46	
	Vykurovanie	Vonk. teplota Min.-Max.	°CWB	-15~-18			-15~-18	
Prípojovacie rozmery	Dĺžka potrubí	Vonk.-Vnúť, jedn. Max.	m	20			30	
	Prevýšenie	Vnúť-Vonk, jedn. Max.	m	15			20	
Istenie - 50Hz	Odporúčané istenie (MFA)		A	16			20	
Chladivo	Typ/Náplň/TCO/GWP			R-410A / 1 / 2,1 / 2.087,5		R-410A / 1,2 / 2,5 / 2.087,5	R-410A / 1,3 / 2,7 / 2.087,5	R-410A / 1,7 / 3,5 / 2.087,5

FTXS20-25K a CTXS-K má zabudované inteligentné oko. FTXS35-50K má viac-zónové inteligentné oko. Online ovládanie možnosť pro veľkosti. Obsahuje fluorované skleníkové plyny. Zmeny technických dát vyhradené.

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA, s.r.o.

Galvaniho 15/C, SK-821 04 Bratislava, Tel.: +421 / 2 / 57 10 32 11, Fax: +421 / 2 / 57 10 32 99, e-mail: office@daikin.sk, www.daikin.sk

Produkty Daikin sú distribuované:



Spoločnosť Daikin Europe N.V. sa podieľa na programe Eurovent pre certifikáciu klimatizačných jednotiek (AC), kvapalinového chladienia (LCP), VZT jednotiek (AHU) a izbového klimatizačného zariadenia (FCU). Pozrite si pokračujúcu platnosť certifikátu na webovej stránke: www.eurovent-certification.com alebo www.certiflash.com

Aktuálna publikácia slúži iba na informatívne účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. zostavila obsah tohto letáku podľa svojich najlepších vedomostí. Neďáva ani výslovnú, ani implicitnú záruku za úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na určitý účel jeho obsahu a tu prezentovaných produktov a služieb. Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V. otvorene odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek priame alebo nepriame škody v širšom slova zmysle, vyplývajúce z alebo vzťahujúce sa k používaniu a/alebo interpretácii tohto letáku. Celý obsah je chránený autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.

DACE CTXS-K/FTXS-K Single Sheet 2015-2016 | Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmeny modelov.